

HIDROMASSAGEM *Benidorm*

Albasetin



Acabamento com toque de classe, tão fácil de instalar como uma louça sanitária.

albacefe

HIDROMASSAGEM *Benidorm*

Albasetin

Fácil instalação



Características

- * Base reforçada que impede trincas e rachaduras provenientes de má instalação.
- * Pés emborrachados auto portante e auto nivelante que impedem a emissão de vibrações e ruídos para o ambiente;
- * Kit de esgoto e válvula de dreno em meta (opcional);
- * Motobomba silenciosa;
- * Exclusivo turbo jato massageador;
- * Kit de acabamento com duas medidas 8 cm e 4 cm de largura (opcional);
- * Aba lateral com inspeção no centro (opcional);
- * Alças e apoio de cabeça opcionais.


Dimensões:

Comp. Larg. Alt. c/ pé


A	1,30 x 0,80 x 0,53 m
B	1,40 x 0,75 x 0,53 m
C	1,40 x 0,80 x 0,53 m
D	1,50 x 0,80 x 0,53 m
E	1,60 x 0,80 x 0,53 m
F	1,70 x 0,80 x 0,53 m
G	1,80 x 0,80 x 0,53 m
H	1,90 x 0,80 x 0,53 m
I	1,50 x 0,84 x 0,53 m
J	1,30 x 0,75 x 0,53 m
K	1,60 x 0,75 x 0,53 m

Posição dos pés reguláveis

Posição da Motobomba




Aba de acabamento em L (direita)



* Lado direito dos pés

* Cabeceira direita



* Lado esquerdo dos pés

* Cabeceira esquerda

albacete

METALÚRGICA ALBACETE IND. E COM. LTDA

Rua Xavantes, 120 - Meudon - Teresópolis - RJ - CEP: 25976-03 - Tel: (21) 2152-9000 - (21) 2741-8000

Fax: (21) 2741-8001 - www.albacete.com.br info@albacete.com.br - Revendedores em todo o Brasil



Benidorm

ACRILICO E GEL COAT



Com desenho clássico e linhas sóbrias possibilita um banho com conforto e segurança. Ideal p/ construtoras por ser uma banheira de fácil instalação.

Componentes de linha

- 1 Motobomba ½" HP
- 1 Jato direcional
- 2 Turbo jatos
- 2 Alças de segurança
- 6 Mini jatos

Accesórios opcionais

- Aquecedor 2005 5kw-220v
- Iluminação colorida (cromoterapia)
- Apoio de cabeça
- Estrutura metálica (com pés reg.)
- Estrutura metálica
- Pés reguláveis
- Interruptor pneumático (branco e cromado)
- Controle de nível (110v / 220v)
- Controle de entrada de água (110v / 220v)

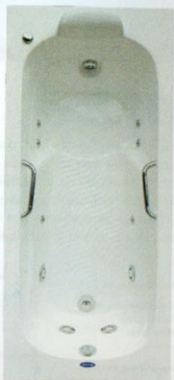

Dimensões

Mod.	Jatos	Mini jatos	Cap. (lt)	HP	Comp.	Alt.	Larg.	A	B	C
A-Esp.	3	6	140	½	1,30	0,40	0,75	0,94	0,42	0,30
A	3	6	140	½	1,30	0,40	0,80	0,94	0,42	0,30
B-Esp.	3	6	140	½	1,40	0,40	0,75	0,94	0,42	0,30
C	3	6	140	½	1,40	0,40	0,80	0,94	0,47	0,30
D	3	6	180	½	1,50	0,40	0,80	0,94	0,47	0,30
E	3	6	190	½	1,60	0,40	0,80	1,05	0,47	0,30
E-Esp.	3	6	190	½	1,60	0,40	0,75	1,05	0,47	0,30
F	3	6	210	½	1,70	0,40	0,80	1,13	0,47	0,30
G	3	6	200	½	1,80	0,40	0,80	1,23	0,47	0,30
H	3	6	220	½	1,90	0,40	0,80	1,33	0,47	0,30